

DŘEVOHLINÍK 96

• TEPELNÁ OCHRANA

Snadná úspora energie. Součinitel prostupu tepla $U_w - 0,84 \text{ W/m}^2\text{K}$ a $U_g - 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$.

• OCHRANA PROTI TVORBĚ KONDENZÁTU

Teplá hrana „Swisspacer“ zvyšuje tepelný komfort na vnitřní straně.

• TEPLÉ OKNO

Sklo je zcela uloženo v dřevěné drážce, čímž zůstane hrana skla teplá – chráněná hliníkovým opláštěním.

• ENERGETICKÝ VÝNOS

Speciální izolační sklo téměř nedovolí teple, aby unikalo ven, ale umožní 54% slunečního tepla projít dovnitř. To je aktivní energetický výnos a opravdová úspora nákladů na vytápění.

• TĚSNĚNÍ

Tři obvodová těsnění a speciální těsnění skla udržují v prostoru teplý vzduch.

• ZVUKOTĚSNOST

Hodnoty zvukotěsnosti 35 dB (s možností do 47 (44) dB) přináší pohodu do místnosti.

• KOMFORT



Terasové dveře zachovávají díky nízkým nebo bezbariérovým prahům komfortnost elementu.

• ZABEZPEČENÍ PROTI VLOUPÁNÍ

Čepy a zabezpečení proti vloupání „A“ jsou standardem. Je možné přibjednat vyšší úroveň zabezpečení až do třídy RC2.


• POHODLÍ

Dřevo v teplých lazurách a ošetřené přírodními oleji. Hladké nebo drásané.

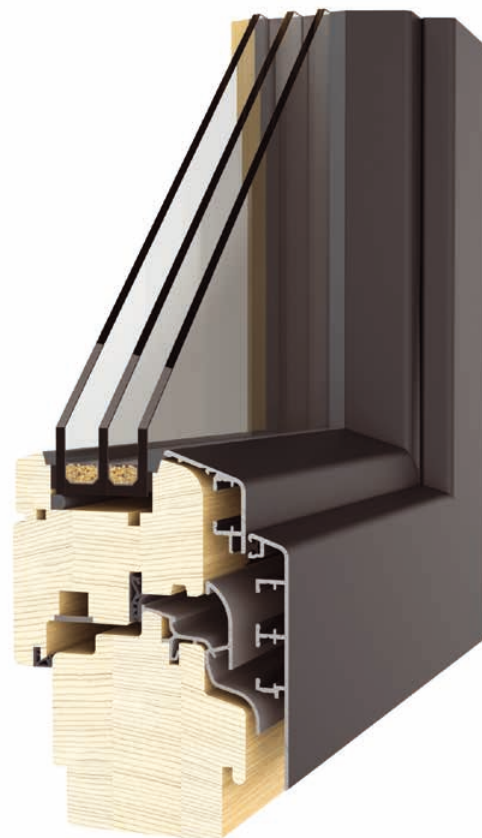

Perfektní systém izolace

Sklo je vzduchotěsně usazeno nejenom k okennímu křídlu ale i pružně k liště skla.



Tři vyměnitelné úrovně těsnění

Tři celoobvodové úrovně těsnění bez přerušení zabezpečují nejvyšší možnou těsnost oken.



Bezpečnostní kování ve standardu

Křídla kompletně opatřená čepy včetně bezpečnostního uzávěru na straně kliky. Možnost rozšířeného zabezpečení až do třídy RC2.