

STRATOS 110

• TEPELNÁ OCHRANA

Snadná úspora energie. Součinitel prostupu tepla $U_w - 0,75 \text{ W/m}^2\text{K}$ a $U_g - 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$.

• OCHRANA PROTI TVORBĚ KONDENZÁTU

Teplá hrana „Swisspacer“ zvyšuje tepelný komfort na vnitřní straně.

• ENERGETICKÝ VÝNOS

Speciální izolační sklo téměř nedovolí teplotu, aby unikalo ven, ale umožní 54% slunečního tepla projít dovnitř.

• STABILITA

Stavební hloubka 110 mm je dobrá stabilita, která umožňuje téměř neviditelné zabudování rámu do stavebního otvoru.

• ROVINNOST

Jednoduše ušlechtilé. Z venkovního i vnitřního pohledu je rám a křídlo v jedné rovině.

• TĚSNĚNÍ

TŘI obvodová těsnění a speciální těsnění skla udržují v prostoru teplý vzduch, což je obzvláště důležité, když je venku opravdová zima.

• KOMFORT



Terasové dveře zachovávají díky nízkým nebo bezbariérovým prahům komfortnost elementu.

• ZABEZPEČENÍ PROTI VLOUPÁNÍ

Mysleli jsme na to. Čepy a zabezpečení proti vloupání „A“ je standardem. Je možné přiblížit vyšší úroveň zabezpečení až do třídy RC2.

• POHODLÍ

Dřevo v teplých lazurách a ošetřené přírodními oleji. Hladké nebo drásané.

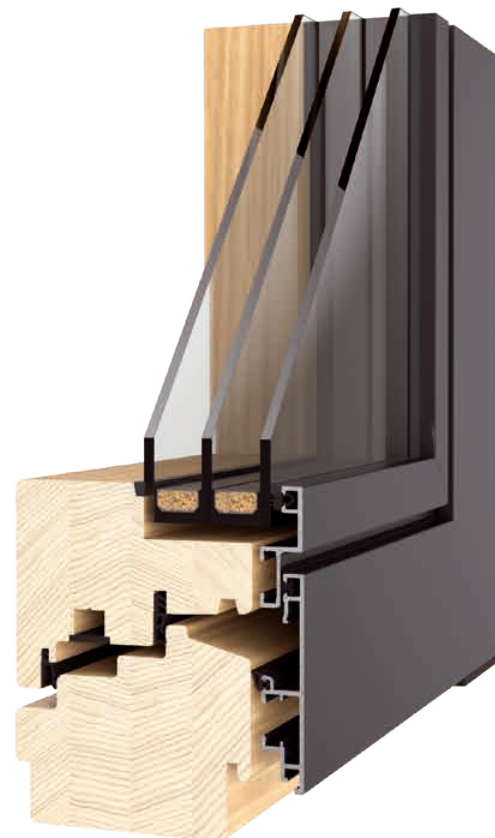


Oboustranný pohled zvenitř i zvenku v jedné rovině

Architektonicky čisté. Možnost úplného zabudování rámu do stavebního otvoru. Úzký venkovní pohledový křídlový profil.



Masivní dřevěná lamela

Z vnitřní pohledové strany masivní dřevěný hranol. Kování je zcela skryté.



Komfortní nízký práh

Komfortní nízký práh se stavební výškou pouhých 30 mm a dvojitým systémem těsnění.