


# INOVA 80

Dřevěná okna

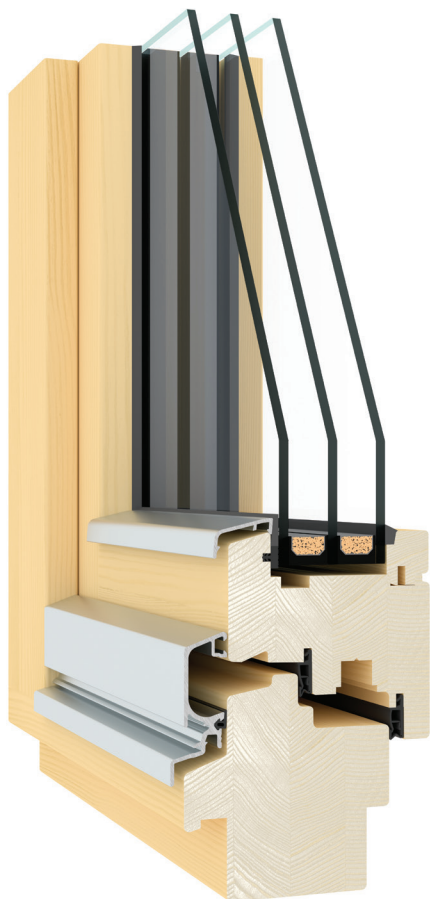

## OCHRANA PROTI TVORBĚ KONDENZÁTU

Meziskelní rámeček Swisspacer-U zvyšuje tepelný komfort uvnitř.

## ENERGETICKÝ ZISK

Speciální izolační sklo, s tepelnou hranou, téměř nedovolí teplotu uniknout ven, ale umožní 54% slunečního tepla projít dovnitř. To je aktivní energetický výnos a opravdová úspora nákladů na vytápění.

## TĚSNĚNÍ

Dvě celoobvodová těsnění a speciální těsnění skla udržují v prostoru teplý vzduch.

## KOMFORT

Terasové dveře zachovávají díky nízkým nebo bezbariérovým prahům komfortnost prvku.

## OCHRANA PROTI VLOUPÁNÍ

Čepy a zabezpečení proti vzloupání „A“ je standardem. Je možné přiojednat vyšší úroveň zabezpečení až do třídy RC2.

## ODOLNOST

Vše je navrženo tak, aby voda odtékala rychle a kontrolovaně. Tomu napomáhají hliníkové okapnice proti dešti, které chrání také před krupobitím.




## PERFEKTNÍ TĚSNÍCÍ SYSTÉM

Vzduchotěsné spojení skla je nejenom k okennímu křídlu, ale i pružně k zasklívací liště.

## HODNOTY

Uw - hodnota okna	0,83 W/m <sup>2</sup> K
Uf - hodnota rámu	1,1 W/m <sup>2</sup> K
Ug - hodnota skla	0,6 W/m <sup>2</sup> K
g - solární faktor skla	54%
LT - prostup světla	74%
ψg - Swisspacer-U	0,028 W/m <sup>2</sup> K
dB - zvukotěsnost	od 34 dB



## OCHRANA DŘEVA

Stabilní masivní profil chráněný ochranným systémem Adler, s mezivrstvou Intermedio.