


# PASSIV 92

Dřevěná okna

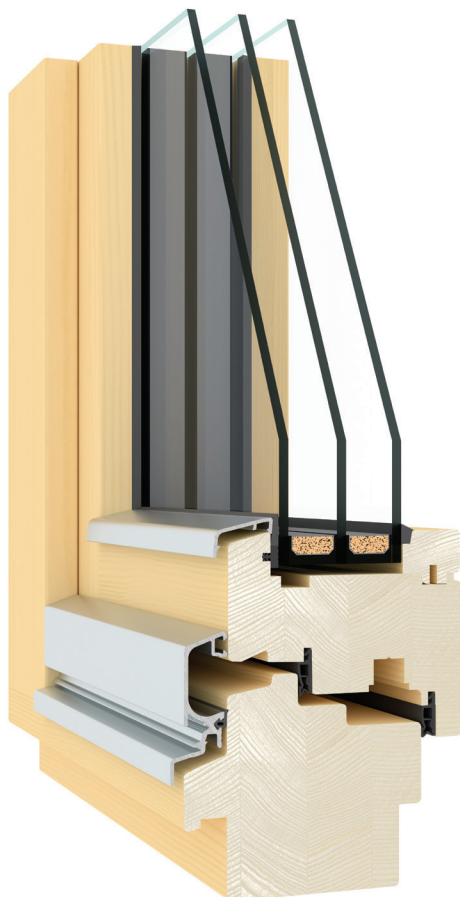

## ENERGETICKÝ ZISK

Speciální izolační sklo téměř nedovolí teple, aby unikalo ven, ale umožní 54% slunečního tepla projít dovnitř.

## DLOUHÁ ŽIVOTNOST

Vše je zkonstruováno tak, aby voda rychle a kontrolovaně odtekla. Tomu napomáhá ALU-okapnice, která chrání také proti kroupám.

## STABILITA

Stavební hloubka 92 mm zajišťuje vynikající stabilitu a umožňuje použití velmi rozměrných prvků.

## TĚSNĚNÍ

Dvě celoobvodová těsnění a speciální těsnění skla udržují v prostoru teplý vzduch, což je obzvláště důležité, když je venku opravdová zima.

## ZVUKOVÁ OCHRANA

Hodnoty ochrany zdraví proti hluku od 35 dB (volitelně až do 46 dB) zaručují v místnosti klid - užívejte si ticho.

## OCHRANA PROTI VLOUPÁNÍ

Čepy a zabezpečení proti vloupání „A“ je standardem. Je možné přio objednat vyšší úroveň zabezpečení až do třídy RC2.




## KOMFORTNÍ NÍZKÝ PRÁH

Komfortní nízký práh se stavební výškou pouze 30 mm a s dvojitým systémem dorazového těsnění.

## HODNOTY

U <sub>w</sub> - hodnota okna	0,72 W/m <sup>2</sup> K
U <sub>f</sub> - hodnota rámu	1,0 W/m <sup>2</sup> K
U <sub>g</sub> - hodnota skla	0,5 W/m <sup>2</sup> K
g - solární faktor skla	54%
LT - prostup světla	74%
ψ <sub>g</sub> - Swisspacer-U	0,025 W/m <sup>2</sup> K
dB - zvukotěsnost	od 35 dB

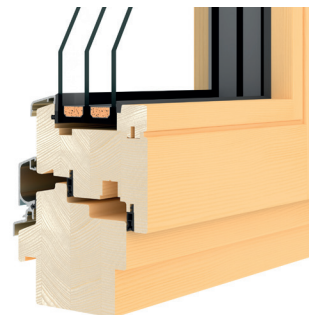

## ZASKLÍVACÍ LIŠTA

Nacvakávací a perfektně těsná. Čisté a moderní rohové spojení na 90° – na tupo.